



Die Hjort-conveyor Kreisförderer Serie 3300 ist ein System für mittelschwere Lasten, wenn hohe Anforderungen an Flexibilität gestellt werden. Die Serie 3300 ist mit doppelten Schienen ausgestattet, wobei die Kette in der oberen und die Wagen in der unteren Schiene laufen.

Das System ermöglicht das Stapeln und Adressieren der Laufwagen. Be- und Entladen kann effektivisiert und mithilfe der Hub- und Senkstationen ergonomisch korrekt angepasst werden.

Max. Last 800 kg


Eine platzsparende Alternative bei langen und schmalen Lasten.
Kann mit Vertikalbögen kombiniert werden.




Der Lastträger wird auf die gewünschte Höhe abgesenkt, auf der das Ent- oder Beladen erfolgt.

Das Anheben und Absenken kann auch vollautomatisch mit festen oder wahlfreien Haltepunkten erfolgen, z.B. beim Eintauchen in unbemannten Prozessen.

Die Hub- und Senkstationen sind mit pneumatischem und elektrischem Antrieb erhältlich.

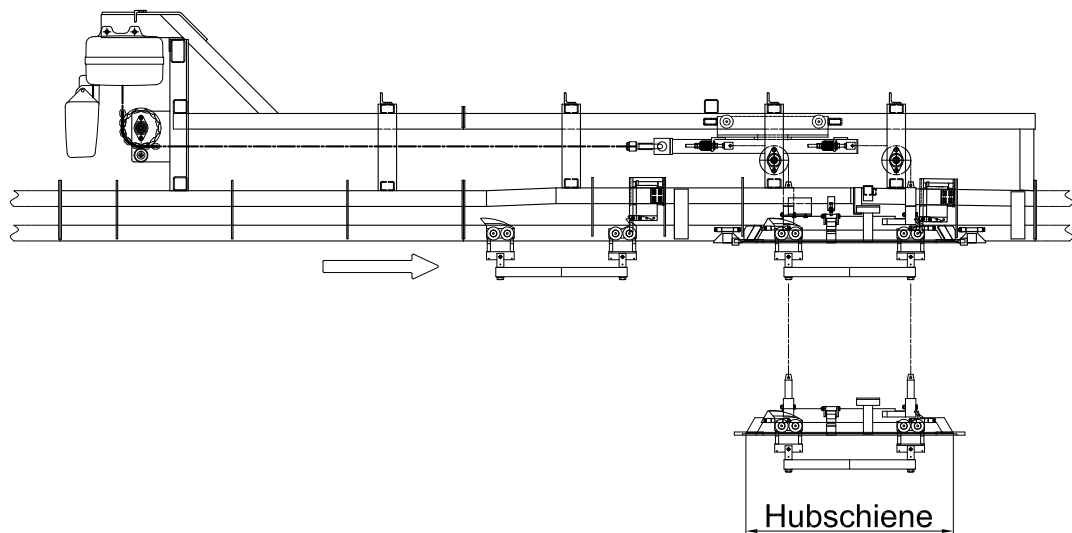

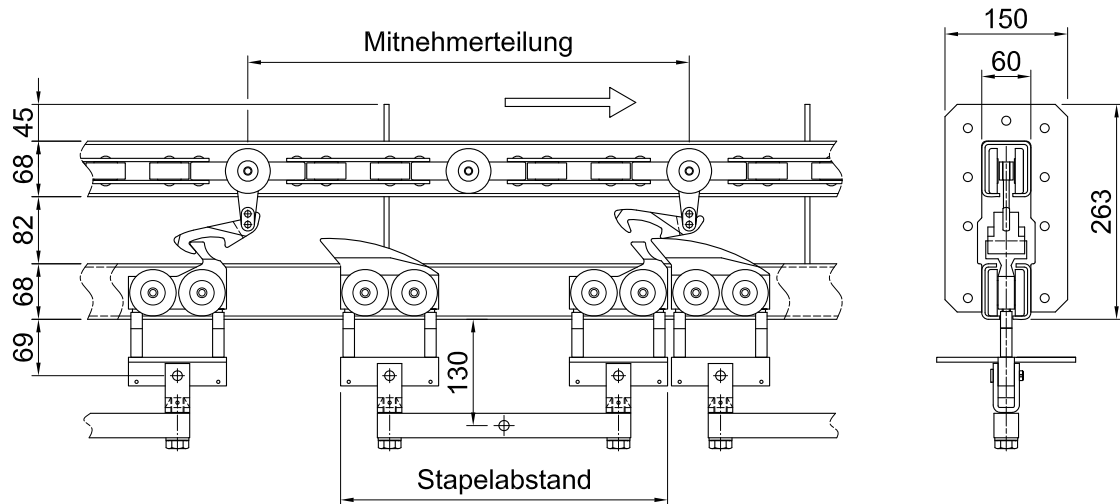

Die Kardankette ist mit der Kette der Serie 1000 identisch.
Die Mitnehmer sind an der Kardankette in der gewünschten Teilung montiert.
Der vordere und der hintere Wagen sind jeweils mit vier Stahlkugellagerrädern
ausgestattet. Die Stapellänge des Laufwagens muss länger sein als die Lastträger,
die gestapelt werden sollen.



Schiene

Bestellnummer

330010

Technische Daten

$I_x = 230 \times 10^4 \text{ mm}^4$


$W_x = 20,4 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$I_y = 96,5 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$W_y = 32,1 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$A = 1.613 \text{ mm}^2$

Gewicht = 15 kg/m

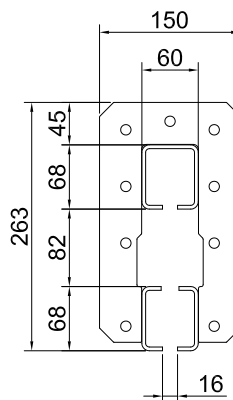

Horizontalbogen

Bestellnummer

90°

45°

R 315

330050

330055

R 500

330060

330065

R 700

330070


330075

R 1000

330080

330085



Andere Winkel auf Anfrage erhältlich.



Steigung


R 1200

Fahrtrichtung, auf oder ab
muss angegeben werden.

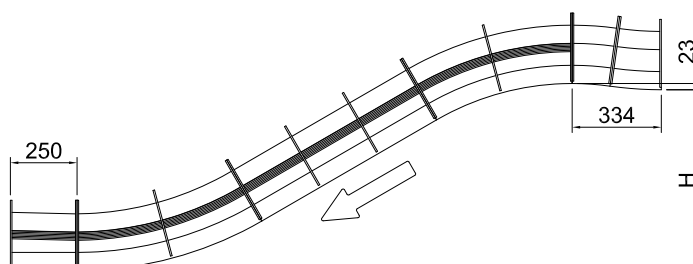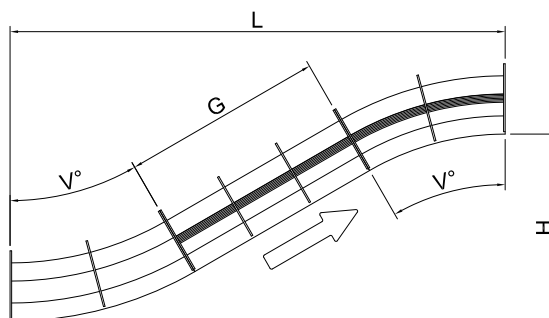


Vorderer Laufwagen

Bestellnummer
330400

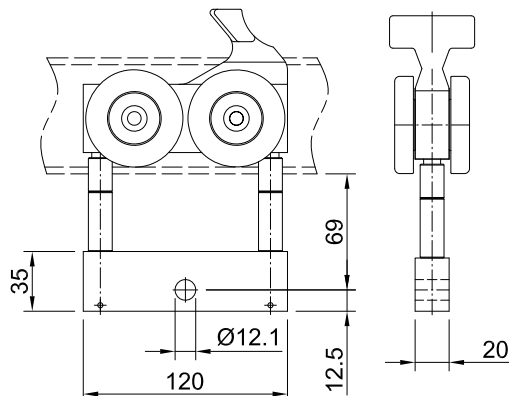


Hinterer Laufwagen

Bestellnummer
330410

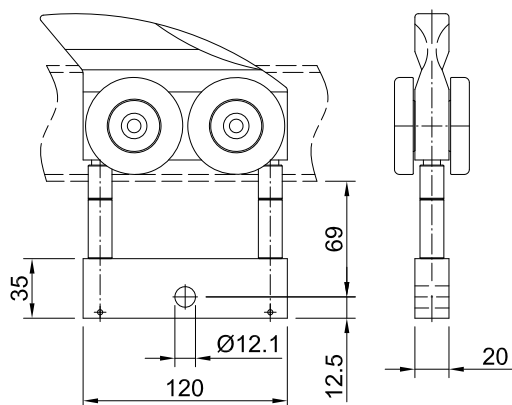


Laufwagen

Bestellnummer
330500

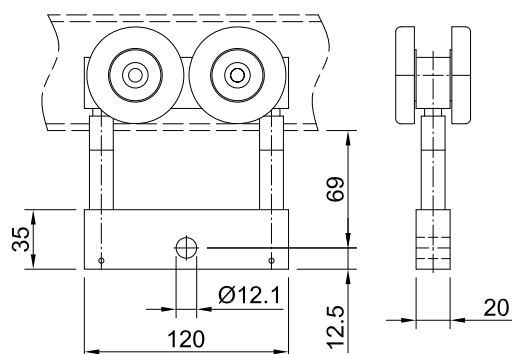


C-Weiche

Bestellnummer
330280 links
330290 rechts




C-Weichenbogen

Bestellnummer
330372 links
330375 rechts




K-Weiche

Bestellnummer
330320 links
330330 rechts

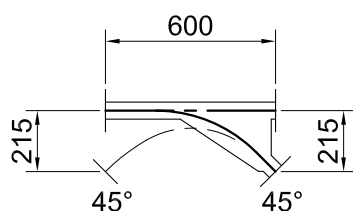


K-Weichenbogen

Bestellnummer
330360 links
330370 rechts

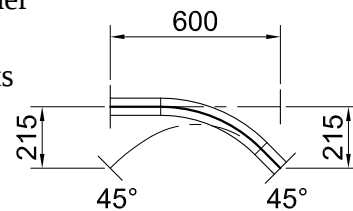


KS-Weiche

Bestellnummer
330301 links
330303 rechts

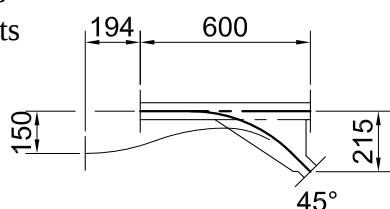


KS-Weichenbogen

Bestellnummer
330355 links
330357 rechts

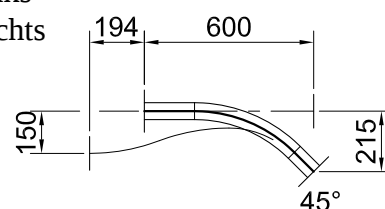


I-Weiche

Bestellnummer
330332 links
330335 rechts



X-Weiche

Bestellnummer
330340 links
330350 rechts

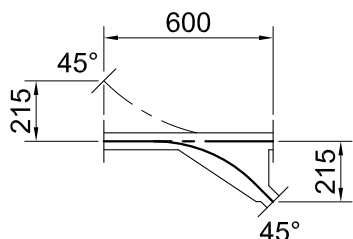

Spezifikationen

Das Schmiersprühgerät kann auch mit Ventilen für ferngesteuerte Ein- und Ausschalten geliefert werden.

Technische Daten

Länge 500 mm

Bestellnummer

300510

Symbol

